


Серия DIWA


Рабочие характеристики насосов 2850 об/мин 50Гц

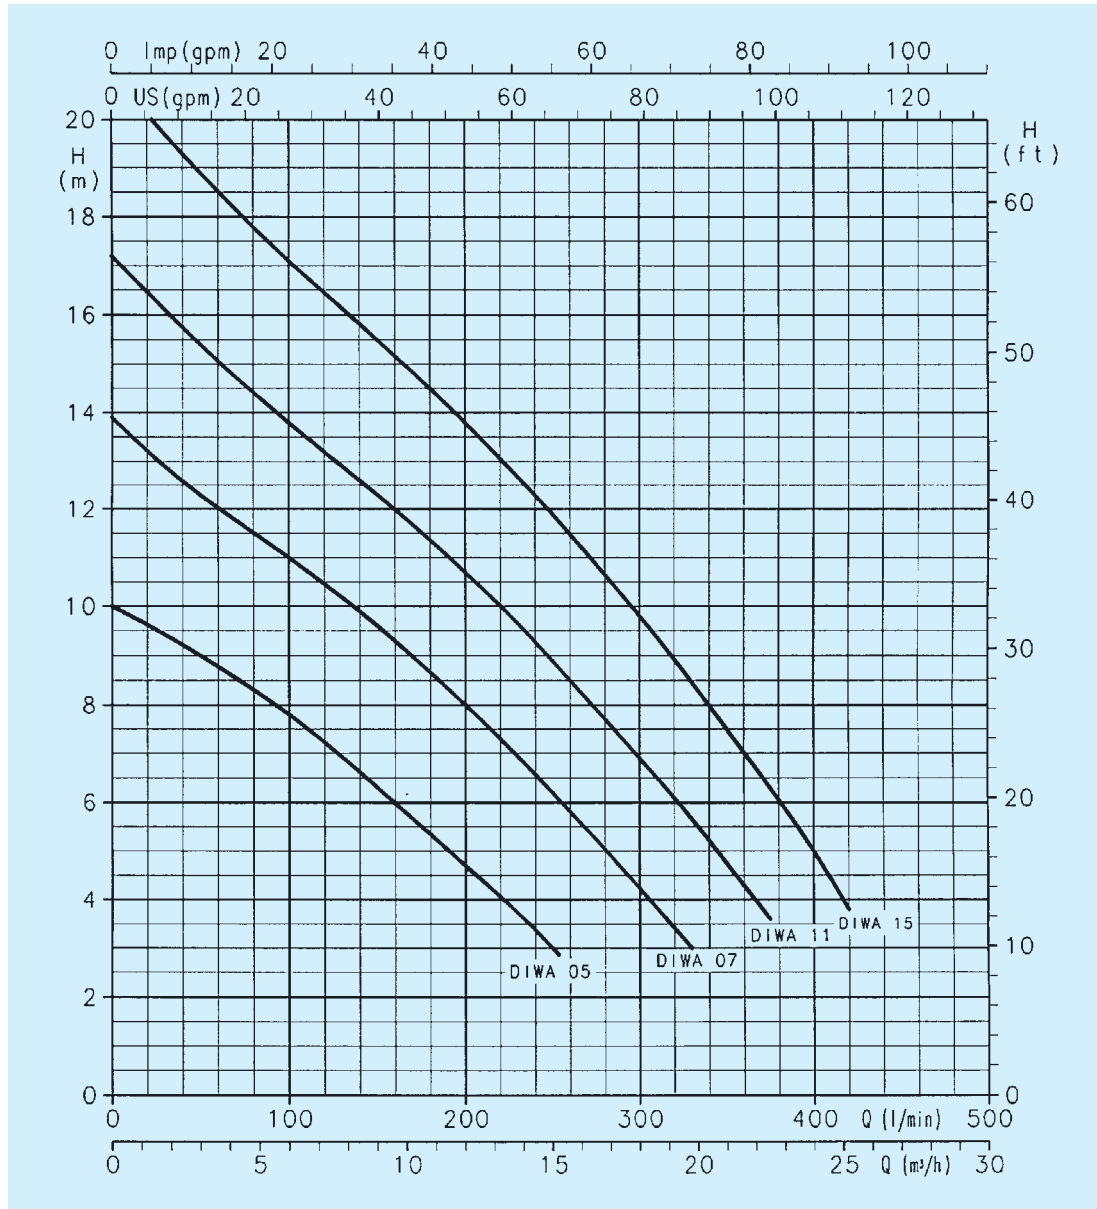

Марка насоса		кВт	л.с.	Потребляемая мощность, кВт		Емкостные характеристики		Сила тока А		Q = подача										
Однофазный 220-240 V 50 Hz	Трехфазный 380-415 V 50 Hz			Одно- фазный 220- 240 В	Трех- фазный 380- 415 В	мкФ	В	Одно- фазный 220- 240 В	Трех- фазный 380- 415 В	л/мин	0	50	100	150	200	250	300	350	400	420
										м3/ч	0	3	6	9	12	15	18	21	24	25,2
										H = напор, метры водяного столба										
DIWA 05	DIWA 05T	0,55	0,75	0,77	0,75	16	450	3,4	1,35	10	9	7,8	6,3	4,7	3					
DIWA 07	DIWA 07T	0,75	0,55	1,15	1,12	22	450	5,1	2,1	13,9		11	9,6	8	6,2	4,1				
DIWA 11	DIWA 11T	1,1	1,5	1,52	1,42	30	450	6,7	2,6	17		13,8	12,3	10,7	8,9	6,9	4,7			
	DIWA 15T	1,5	2		2,1				3,7	21		17,1	15,5	13,8	11,9	9,8	7,5	5	3,8	

Показатели согласно нормам ISO 2548 для серийно производимых насосов класса C.

Размеры и масса насосов серии DIWA

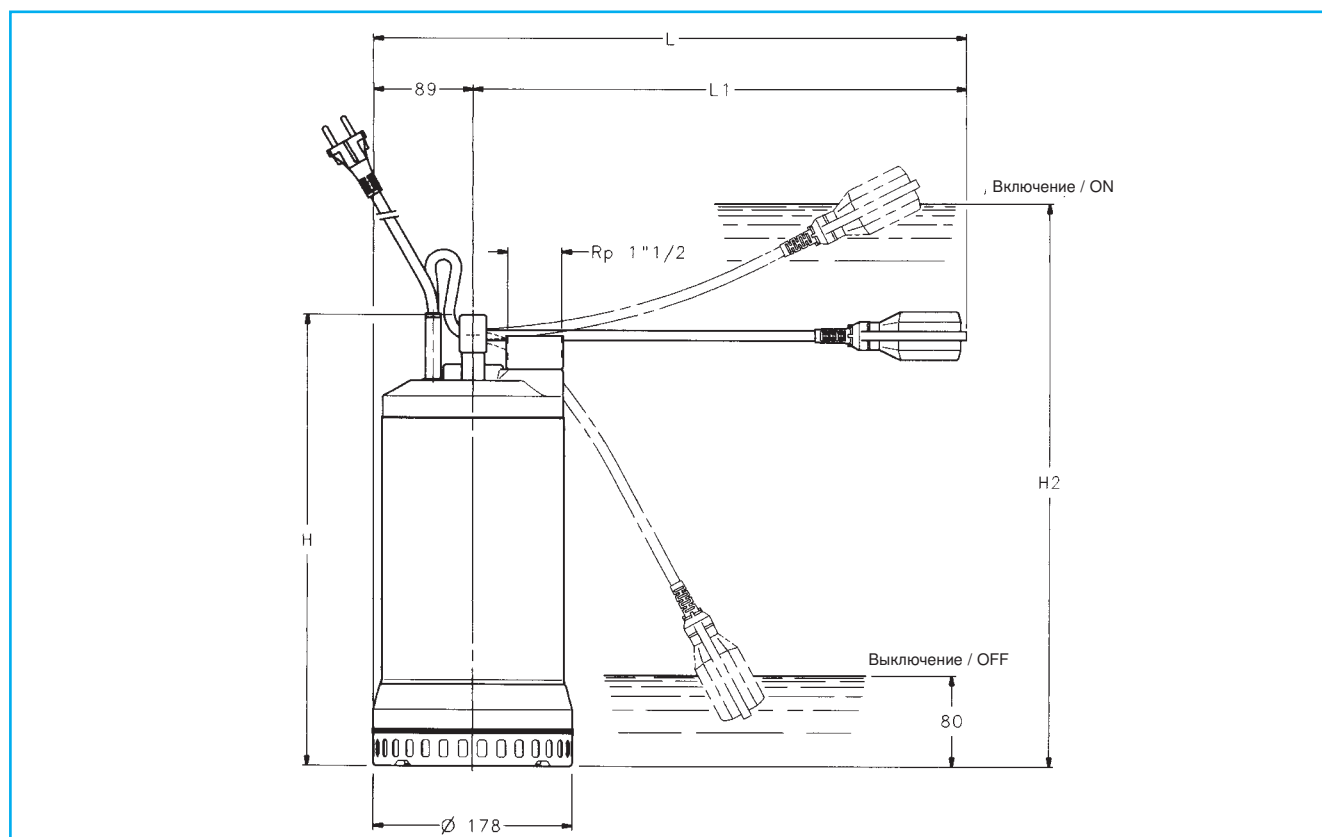

DIWA

Марка насоса	Размеры, мм				Масса кг
	H	H1	L	L1	
DIWA 05	343	425	459	370	12
DIWA 07	388	485	514	425	14,5
DIWA 11	388	485	514	425	17
DIWA 05T	343	—	—	—	11
DIWA 07T	358	—	—	—	13
DIWA 11T	388	—	—	—	15
DIWA 15T	388	—	—	—	16,5