



Серия DL (с рабочим колесом одностороннего входа) Рабочие характеристики насосов 2850 об/мин 50Гц

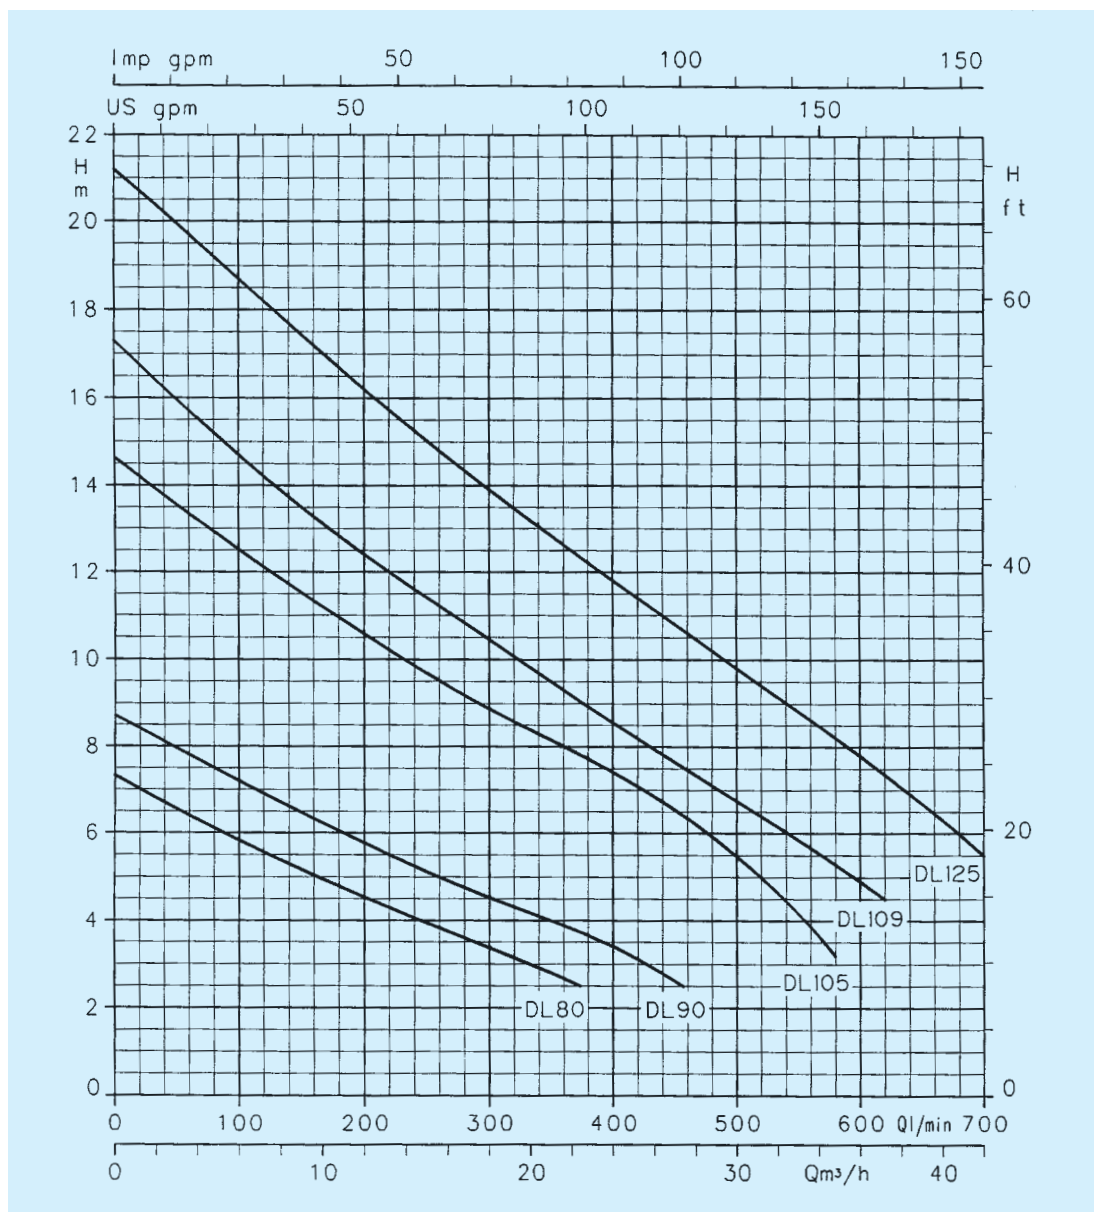

Марка насоса		кВт	л.с.	Потребляемая мощность, кВт		Емкостные характеристики		Сила тока А			Q = подача							
Однофазный 220-240 V 50 Hz	Трехфазный 220-240/ 380-415 V 50 Hz			Одно- фазный	Трех- фазный	мкФ	В	Одно- фазный 220- 240 В	Трехфазный 220- 240 В	380- 415 В	л/мин	100	200	300	400	500	600	700
											м3/ч	6	12	18	24	30	36	42
H = напор, метры водяного столба																		
DLM 80	DL 80	0,6	0,8	0,8	0,7	20	450	3,8	2,8	1,6	5,8	4,5	3,3	—	—	—	—	
DLM 90	DL 90	0,6	0,8	0,9	0,85	20	450	4,2	3	1,75	7,2	5,7	4,5	3,3	—	—	—	
—	DL 105	1,1	1,5	—	1,5	—	—	—	5	2,9	12,5	10,5	8,8	7,4	5,5	—	—	
DLM 109	DL 109	1,1	1,5	1,75	1,75	30	450	8	5,7	3,3	14,5	12,5	10,5	8,5	6,5	5	—	
—	DL 125	1,5	2	—	2,2	—	—	—	6,6	3,8	18,5	16	14	12	10	8	5,5	

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.


Серия DL (с рабочим колесом Vortex) Рабочие характеристики насосов 2850 об/мин 50Гц

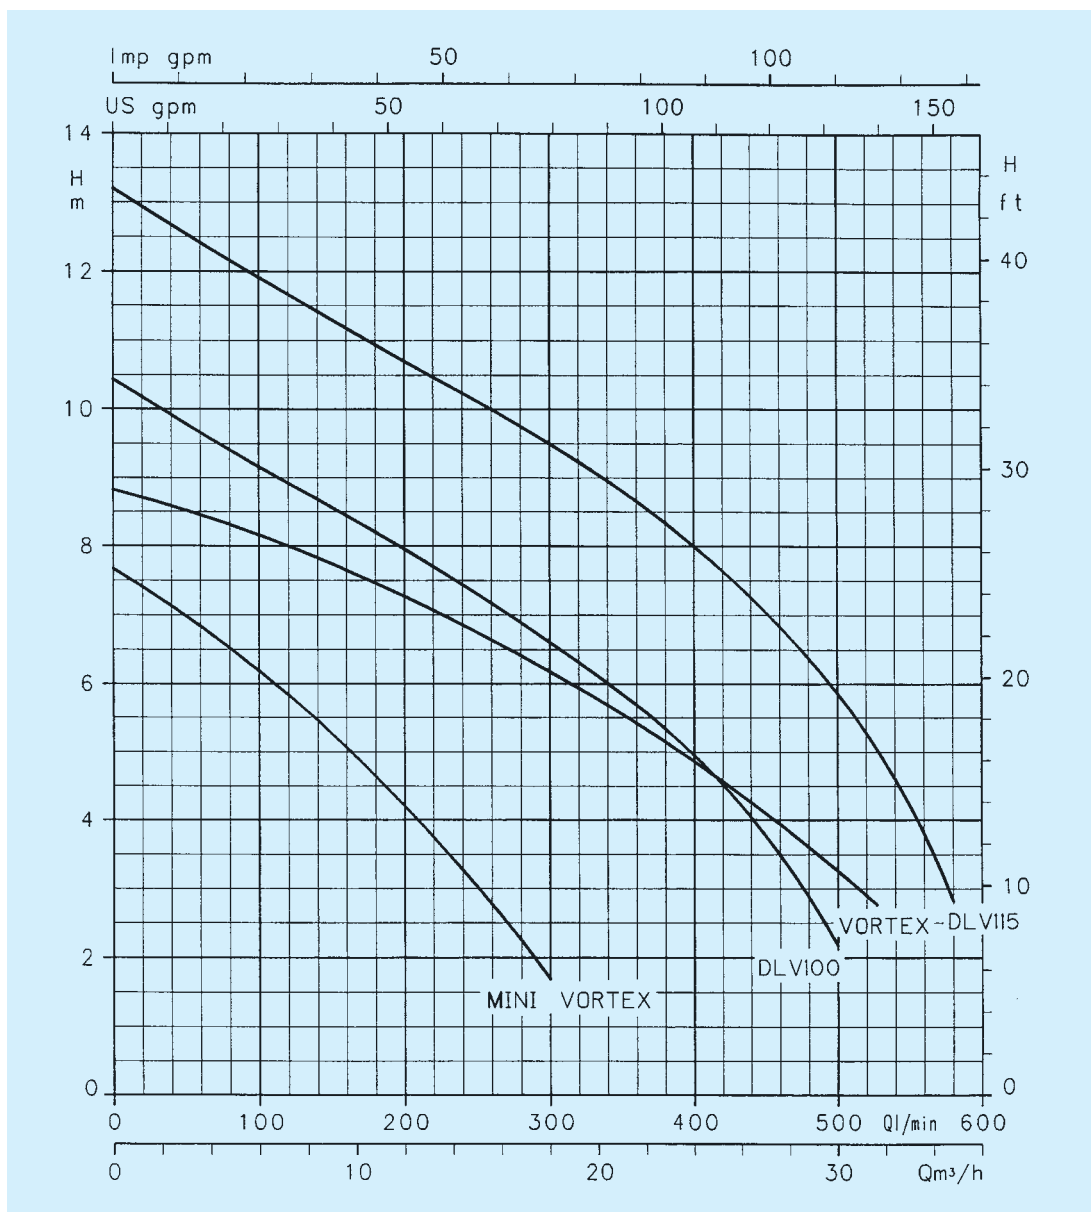

Марка насоса		кВт	л.с.	Потребляемая мощность, кВт		Емкостные характеристики		Сила тока А			Q = подача						
Однофазный 220-240 V 50 Hz	Трехфазный 220-240/ 380-415 V 50 Hz			Одно- фазный	Трех- фазный	мкФ	В	Одно- фазный 220-240 В	Трехфазный 220-240 В	380- 415 В	л/мин	100	200	300	400	500	580
											м3/ч	6	12	18	24	30	34,8
H = напор, метры водяного столба																	
MINI VORTEX M	MINI VORTEX	0,6	0,8	1	1	20	450	4,7	3,2	1,85	6,2	4,2	1,7	–	–	–	
–	VORTEX	1,1	1,5	–	1,7	–	–	–	5,5	3,2	8,1	7,3	6,2	4,8	3,2	–	
DLVM 100	DLV 100	1,1	1,5	1,7	1,7	30	450	7,8	5,6	3,2	9	8	6,5	5	2	–	
–	DLV 115	1,5	2	–	2,2	–	–	–	6,6	3,8	12	10,5	9,5	8	6	3	

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.


Серия DL (с рабочим колесом одностороннего входа) Рабочие характеристики насосов 1450 об/мин 50Гц

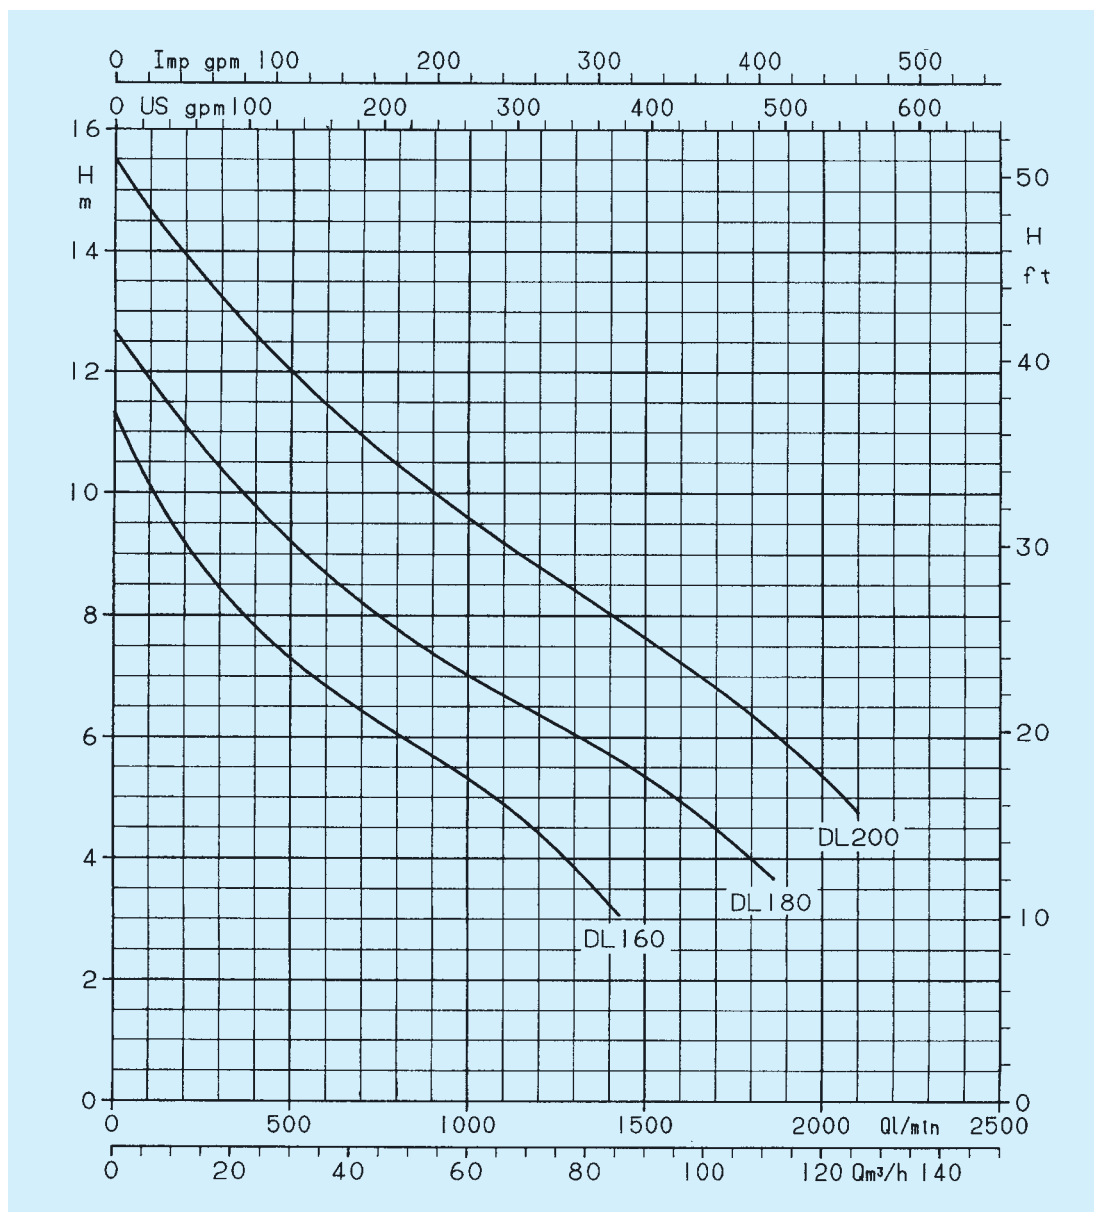

Марка насоса		кВт	л.с.	Потребляемая мощность, кВт		Емкостные-характери-стики		Сила тока А			Q = подача							
Однофазный 220-240 V 50 Hz	Трехфазный 220-240/ 380-415 V 50 Hz			Одно- фазный	Трех- фазный	мкФ	В	Одно- фазный 220- 240 В	Трехфазный 220- 240 В	380- 415 В	л/мин	500	750	1000	1250	1500	1750	2000
											м3/ч	30	45	60	75	90	105	120
H = напор, метры водяного столба																		
–	DL 160	1,85	2,5	–	2,1	–	–	–	6	3,5	7,3	6,2	5,3	4	–	–	–	
–	DL 180	2,75	3,75	–	3,2	–	–	–	10	5,8	9,2	8	7	6,2	5,3	4,2	–	
–	DL 200	4	5.5	–	4.7	–	–	–	15	8.7	12	10.7	9.6	8.6	7.6	6.6	5.3	

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.


Серия DL (с рабочим колесом Vortex)
Рабочие характеристики насосов 1450 об/мин 50Гц

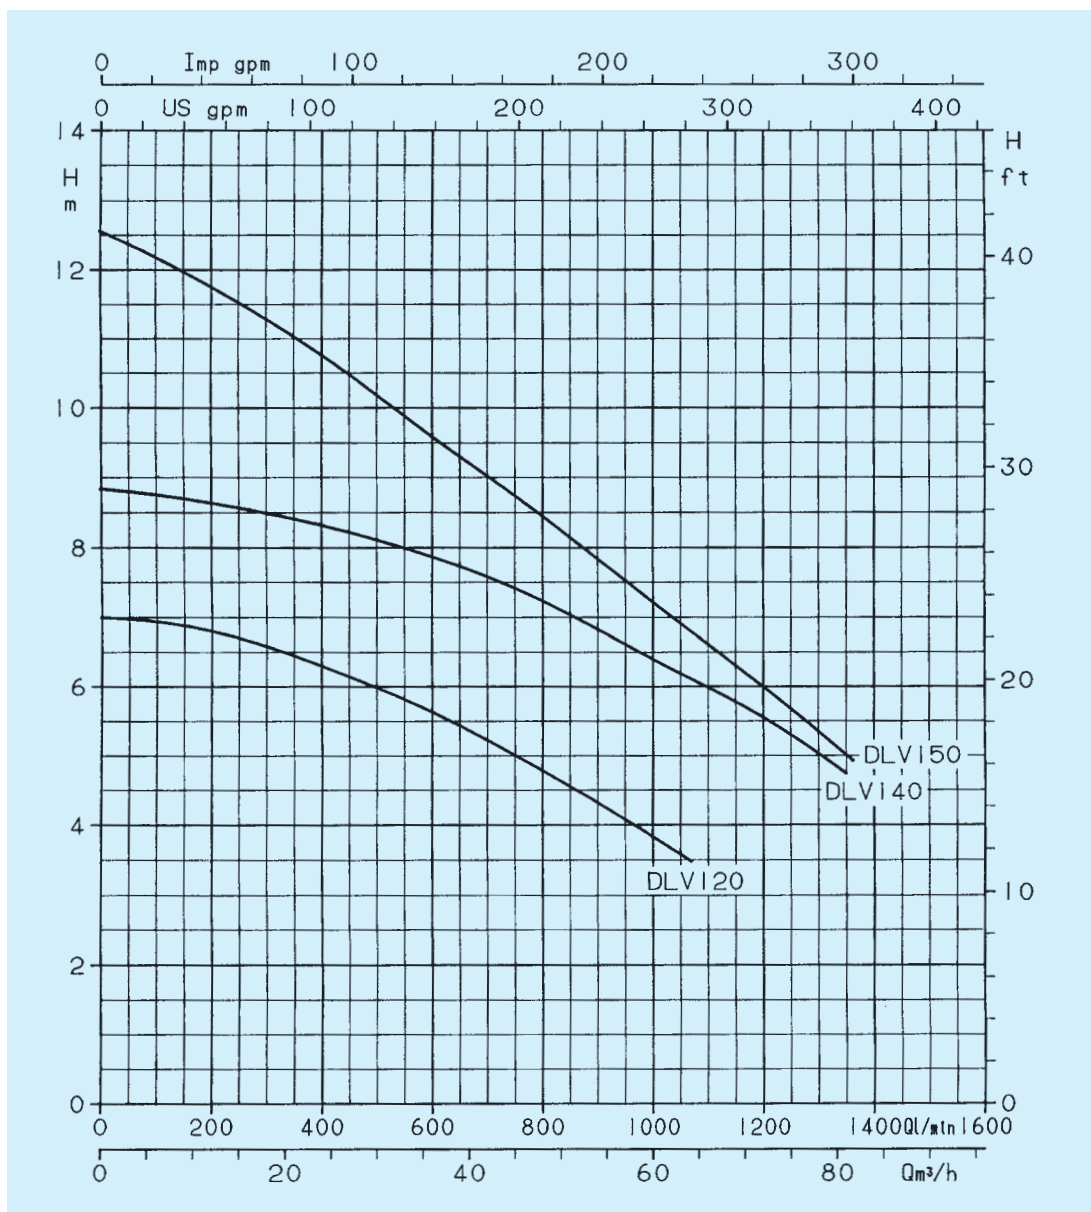


Марка насоса		кВт	л.с.	Потребляемая мощность, кВт		Емкостные-характери-стики		Сила тока А			Q = подача						
Однофазный 220-240 V 50 Hz	Трехфазный 220-240/ 380-415 V 50 Hz			Одно- фазный	Трех- фазный	мкФ	В	Одно- фазный 220- 240 В	Трехфазный 220- 240 В	380- 415 В	л/мин	250	500	750	1000	1250	1350
											м3/ч	15	30	45	60	75	84
Н = напор, метры водяного столба																	
–	DLV 120	1,85	2,5	–	2,3	–	–	–	7,8	4,5	6,7	6	5	3,8	–	–	
–	DLV 140	2,75	3,75	–	3,4	–	–	–	11,2	6,5	8,6	8,1	7,4	6,4	5,3	4,7	
–	DLV 150	4	5.5	–	4.9	–	–	–	16.5	9.5	11.5	10.2	8.7	7.2	5.7	5	

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.


Размеры и масса 2-х полюсных насосов серии DL(V)

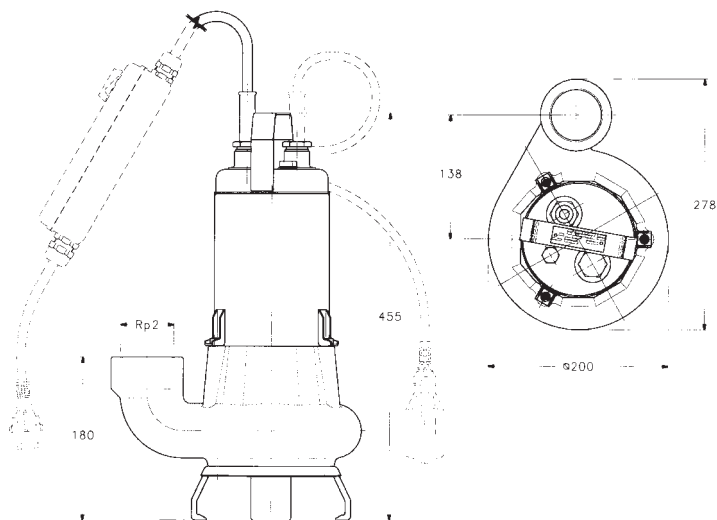



Марка насоса	Масса кг
DL 80 - DLM 80	19,5
DL 90 - DLM 90	20
DL 105	21
MINIVORTEX (M)	19
VORTEX	19

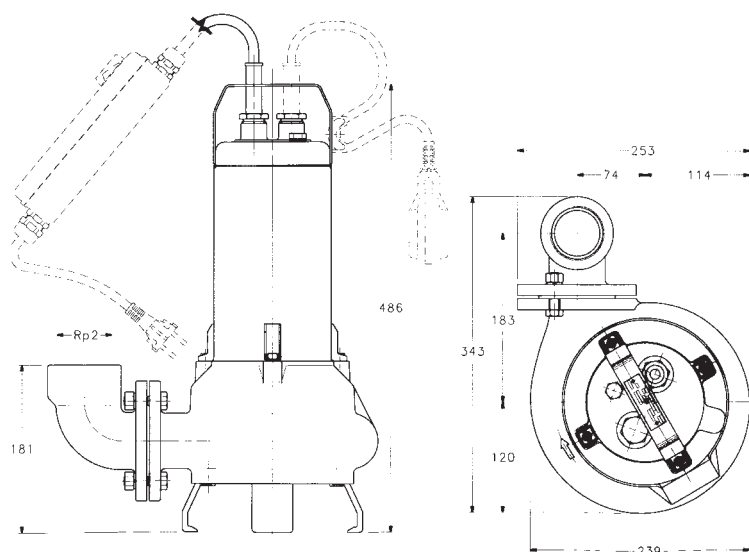




Марка насоса	Масса кг
DL 109 - DLM 109	27
DL 125	27
DLV 100 - DLM 100	27
DLM 115	27

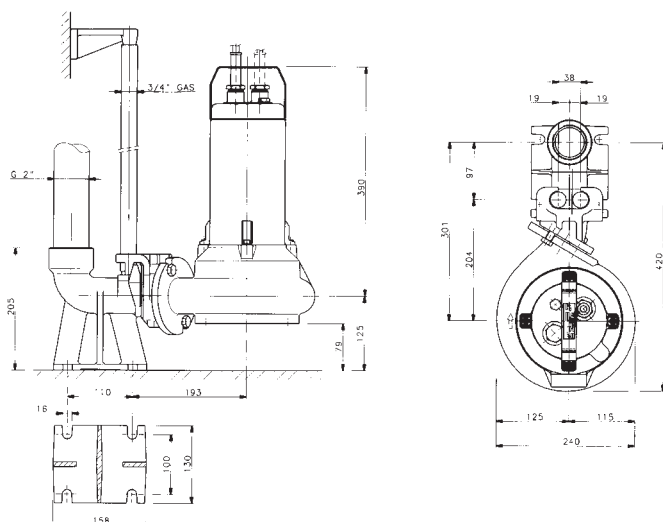

Размеры и масса 4-х полюсных насосов серии DL(V)

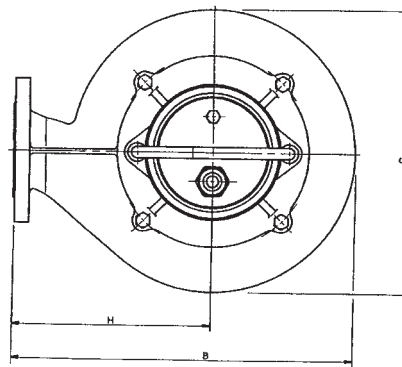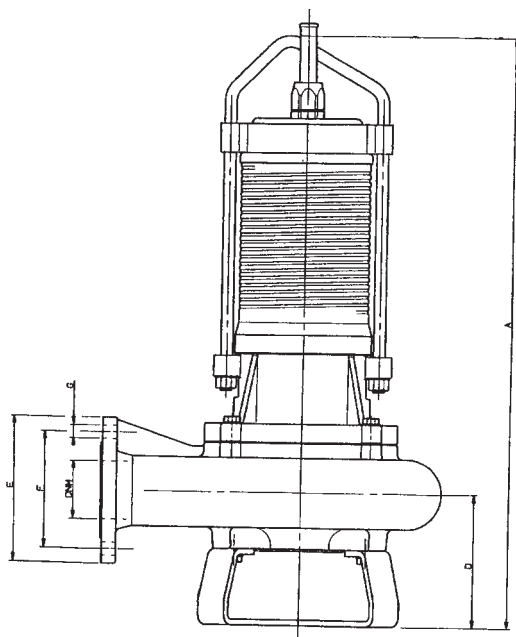

Марка насоса	Размеры, мм								DNM	Масса кг
	A	B	C	D	E	F	G	H		
DL 160	735	432	314	177	Ø200	Ø160	Ø18	275	Ø80	78
DL 180	835	470	391	182	Ø200	Ø160	Ø18	275	Ø80	103
DL 200	885	470	391	182	Ø200	Ø160	Ø18	275	Ø80	111
DLV 120	760	409	268	183	Ø200	Ø160	Ø18	275	Ø80	76
DLV 140	820	409	268	183	Ø200	Ø160	Ø18	275	Ø80	77
DLV 150	865	345	380	160	Ø200	Ø160	Ø18	180	Ø80	116

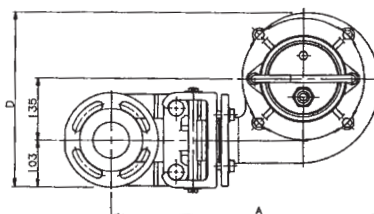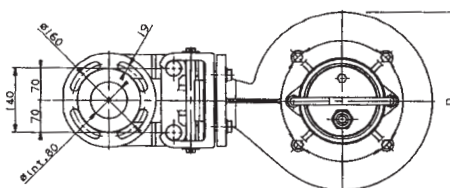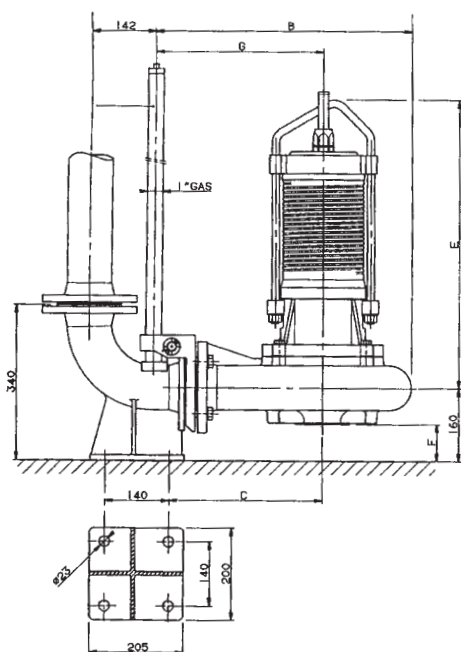

Марка насоса	Размеры, мм						
	A	B	C	D	E	F	G
DL 160	667	525	337	314	540	85	368
DL 180	705	563	337	391	636	80	368
DL 200	705	563	337	391	686	80	368
DLV 120	645	503	337	268	558	78	368
DLV 140	645	503	337	268	618	78	368
DLV 150	580	438	242	380	690	106	273