


Серия DOC

Рабочие характеристики насосов 2850 об/мин 50Гц

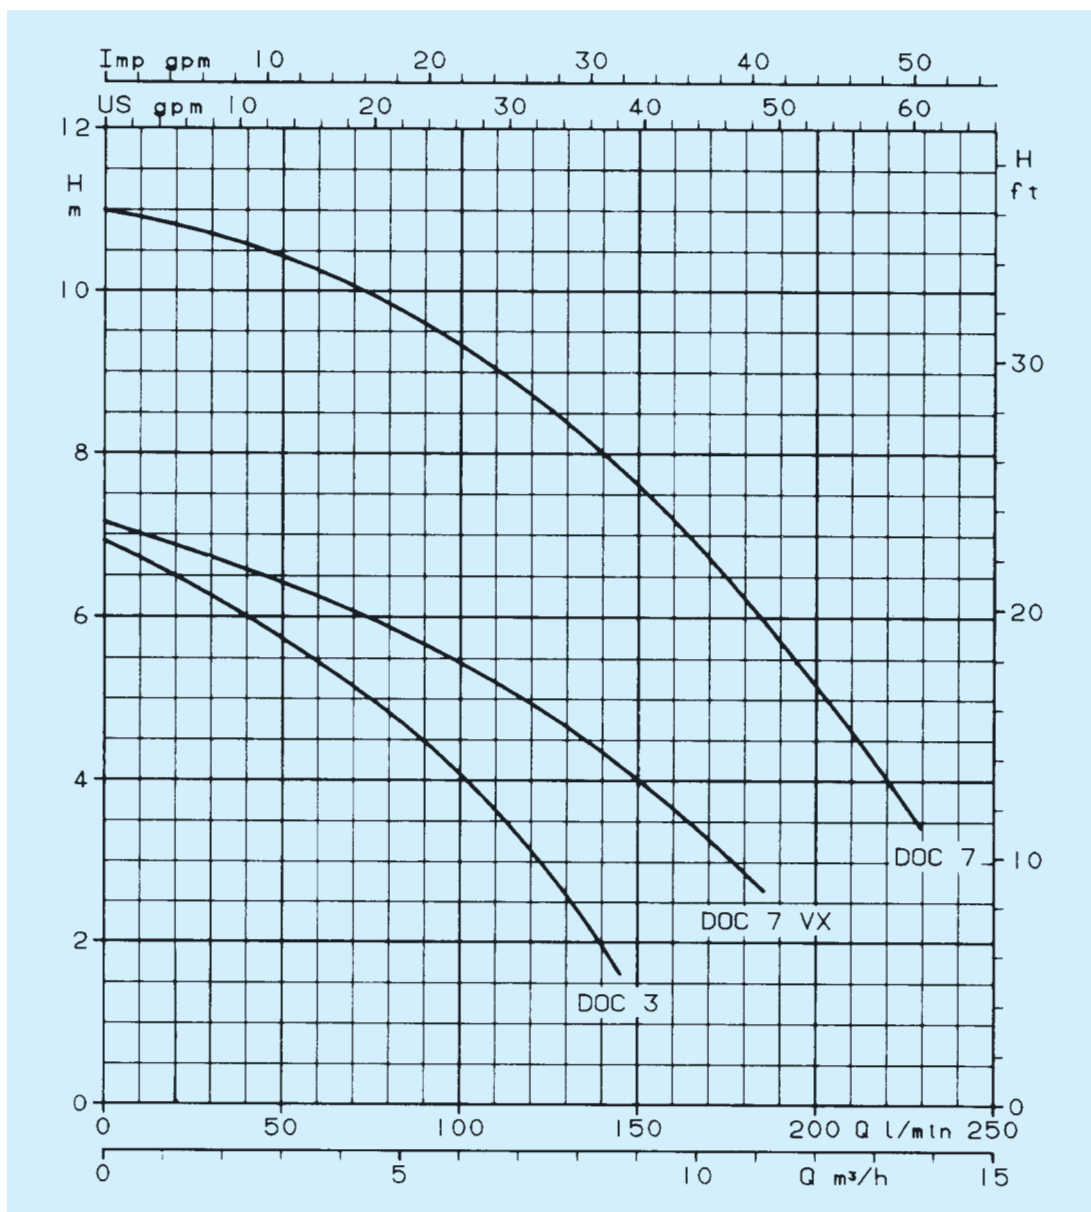


DOC

Однофазный 220 V 50 Hz	Марка насоса Трехфазный 220-240/ 380-415 V 50 Hz	кВт	л.с.	Потребляемая мощность		Емкостные характери- стики		Сила тока А		Q = подача									
				Одно- фазный	Трех- фазный	мкФ	В	Одно- фазный 220 В	Трех- фазный 380-415 В	л/мин	25	50	75	100	125	150	175	200	225
										м3/ч	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5
										H = напор, метры водяного столба									
DOC 3	–	0,25	0,33	0,31	–	6	450	1,5	–	6,3	5,7	5	4,1	2,8	–	–	–	–	
DOC 7	DOC 7T	0,55	0,75	0,78	0,7	16	450	3,7	1,4	10,7	10,4	9,9	9,3	8,5	7,6	6,5	5,3	3,7	
DOC 7VX	DOC 7VXT	0,55	0,75	0,7	0,65	16	450	3,4	1,3	6,8	6,4	6	5,4	4,8	4	3	–	–	

Примечание: Однофазные модификации без поплавка обозначаются приставкой "SG".


Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.

Схема установки

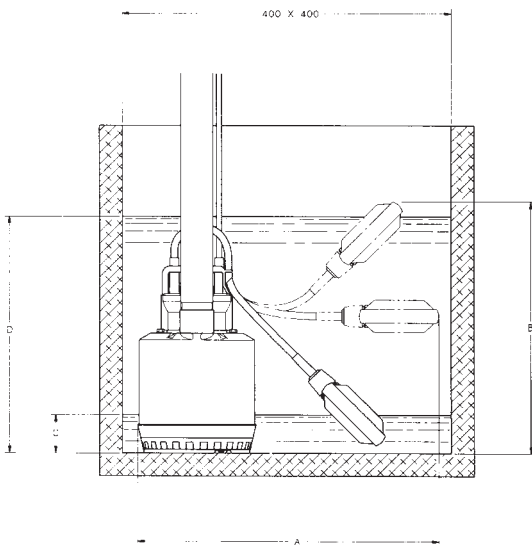

Марка насоса	Размеры, мм		Минимальный уровень воды	Максимальный уровень воды
	A	B	C	D
DOC 3	390	330	50	310
DOC 7	390	370	90	350
DOC 7VX	390	395	115	375

Размеры и масса насосов серии DOC

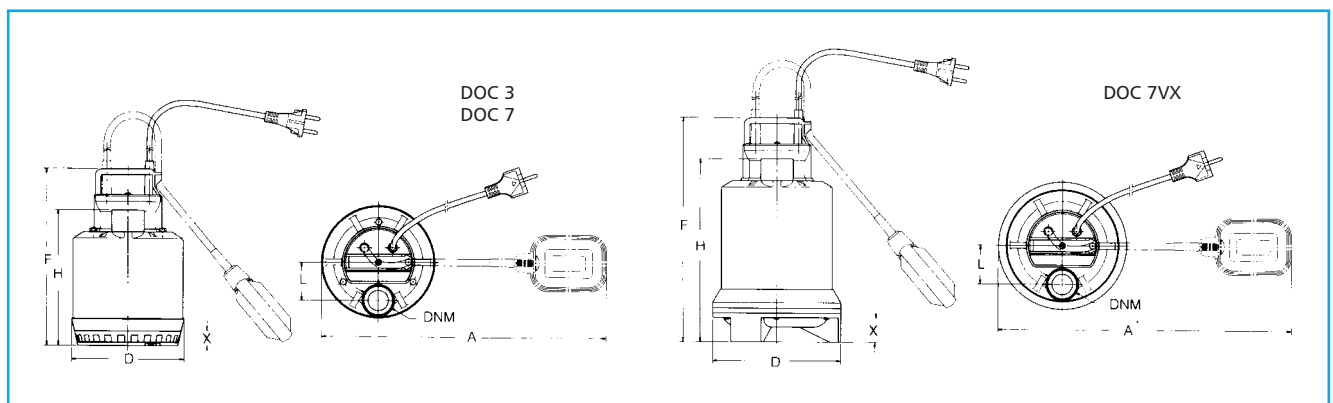

Марка насоса	Размеры, мм						DNM	Масса, кг
	A	D	F	H	L	X		
DOC 3	390	155	245	188	54	20	G 1 1/4"	4
DOC 7	390	155	285	228	54	20	G 1 1/4"	6
DOC 7VX	390	175	310	252	54	50	G 1 1/4"	6

X – минимальный уровень откачивания жидкости, 3 мм - для насосов со специальным всасывающим устройством

Принадлежности

