



Серия DOMO (с рабочим колесом двухстороннего входа) Рабочие характеристики насосов 2850 об/мин 50Гц

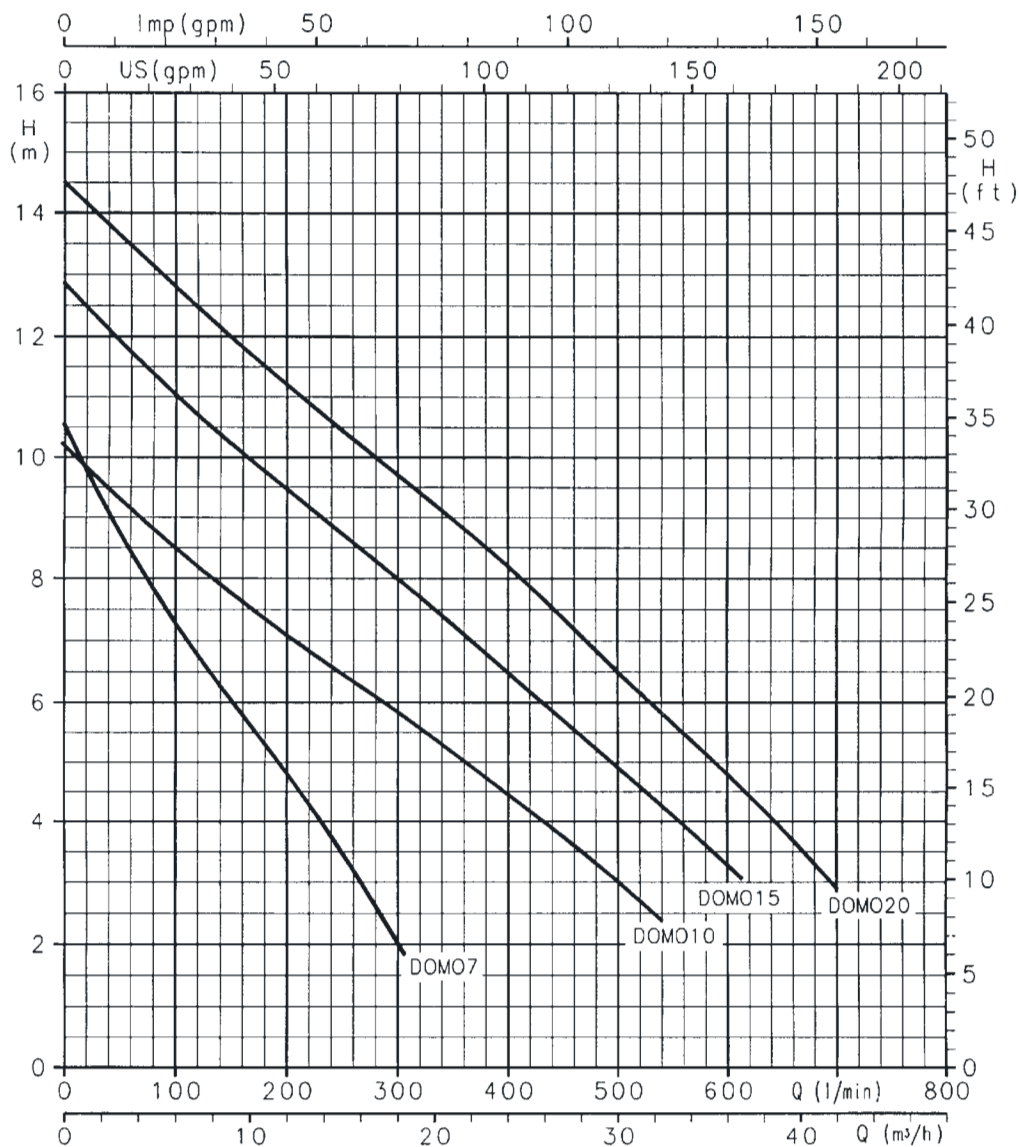

Марка насоса Однофазный 220-240 V 50 Hz	Трехфазный 50 Hz	кВт	л.с.	Потребляемая мощность, кВт		Емкост- ные ха- рактерис- тики		Сила тока А			Q = подача												
				Одно- фазный 220- 240 В	Трех- фазный 380- 415 В	мкФ	В	Одно - фазный 220- 240 В	Трех- фазный 220- 240 В	Трех- фазный 380- 415 В	л/мин	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700
											3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	
											H = напор, метры водяного столба												
DOMO 7	DOMO 7T	0,55	0,75	0,72	0,7	16	450	3,3	2,15	1,3	8,8	7,3	6,1	4,8	3,4	2	–	–	–	–	–	–	
DOMO 10	DOMO 10T	0,75	1	1,15	1,15	22	450	5,1	3,5	2	9,3	8,5	7,8	7,1	6,5	5,8	5,2	4,5	3,7	3	–	–	
DOMO 15	DOMO 15T	1,1	1,5	1,6	1,65	30	450	7,1	4,8	2,8	11,9	11	10,2	9,5	8,7	8	7,3	6,5	5,7	4,9	3,3	–	
	DOMO 20T	1,5	2	–	2	–	–	–	6,2	3,6	13,7	12,8	12	11,2	10,4	9,7	9	8,2	7,3	6,5	4,8	2,9	

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.

Серия DOMO VX (с рабочим колесом Vortex)
Рабочие характеристики насосов 2850 об/мин 50Гц

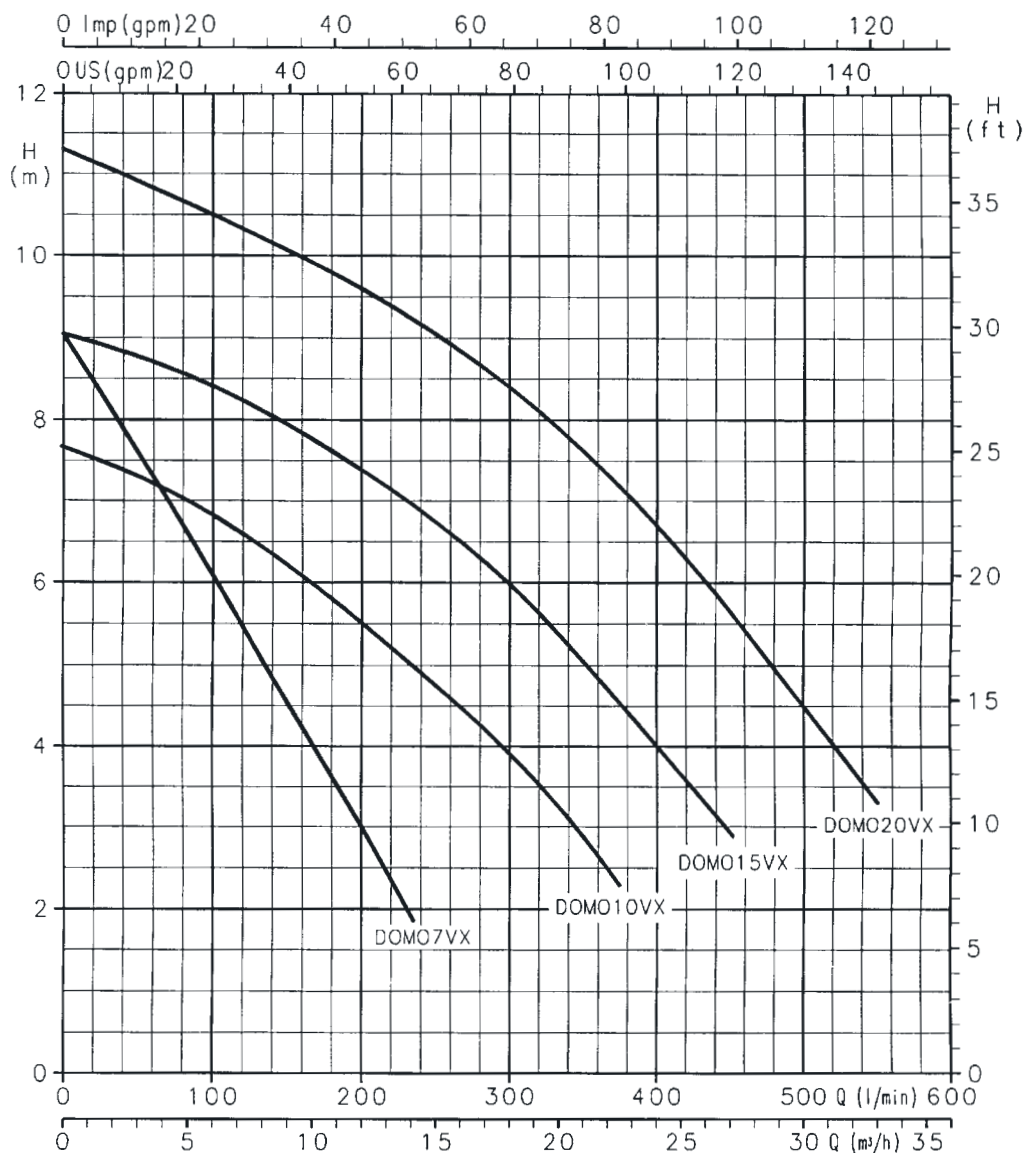


DOMO

Марка насоса		кВт	л.с.	Потребляемая мощность, кВт		Емкостные-характери-стики		Сила тока А		Q = подача													
Однофазный 220-240 V 50 Hz	Трехфазный 380-415 V 50 Hz			Одно- фазный 220- 240 В	Трех- фазный 380- 415 В	мкФ	В	Одно- фазный 220- 240 В	Трех- фазный 380- 415 В	л/мин	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	
										м3/ч	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	
										H = напор, метры водяного столба													
DOMO 7VX	DOMO 7VXT	0,55	0,75	0,72	0,7	16	450	3,3	1,3	7,6	6,1	4,6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
DOMO 10VX	DOMO 10VXT	0,75	1	1,18	1,2	22	450	5,2	2,1	7,3	6,8	6,2	5,5	4,8	3,9	2,9	–	–	–	–	–	–	
DOMO 15VX	DOMO 15VXT	1,1	1,5	1,4	1,4	30	450	6,2	2,5	8,8	8,4	8	7,4	6,8	6	5	4	2,9	–	–	–	–	
	DOMO 20VXT	1,5	2	–	1,85	–	–	–	3,4	10,9	10,5	10,1	9,6	9,1	8,4	7,6	6,7	5,7	4,5	–	–	–	

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.

Размеры и масса насосов серии DOMO

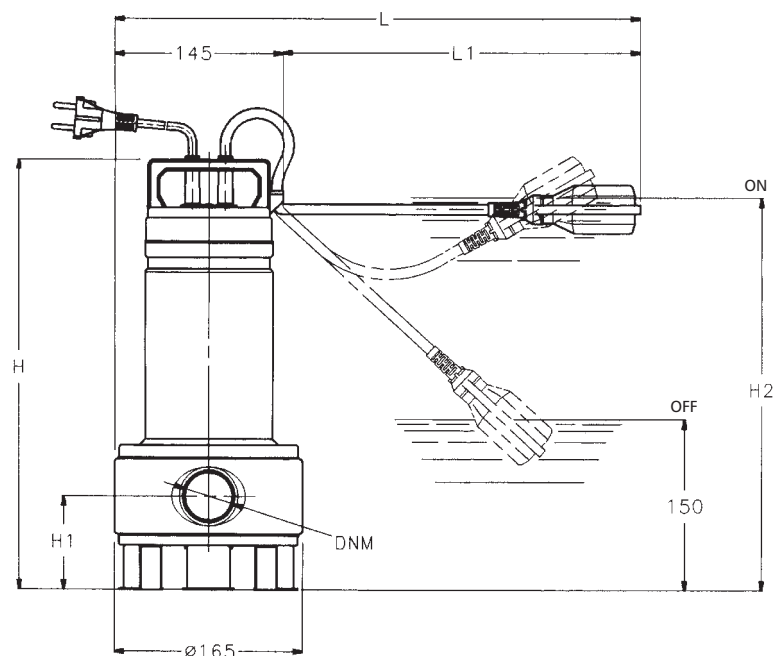

Марка насоса	Размеры, мм						DNM	Масса кг
	H	H1	H2	L	L1	L2		
DOMO 7 - DOMO 7VX	386	88	370	420	275	193	Rp 1 1/2"	10
DOMO 10 - DOMO 10VX	463	111,5	415	495	350	198	Rp 2"	13,5
DOMO 15 - DOMO 15VX	463	111,5	415	495	350	198	Rp 2"	15
DOMO 7T - DOMO 7VXT	386	88	—	—	—	193	Rp 1 1/2"	8,5
DOMO 10T - DOMO 10VXT	433	111,5	—	—	—	198	Rp 2"	11,5
DOMO 15T - DOMO 15VXT	463	111,5	—	—	—	198	Rp 2"	13,5
DOMO 20T - DOMO 20VXT	463	111,5	—	—	—	198	Rp 2"	14,5

DOMO