


Серия НМ

Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц

НМ-НМС

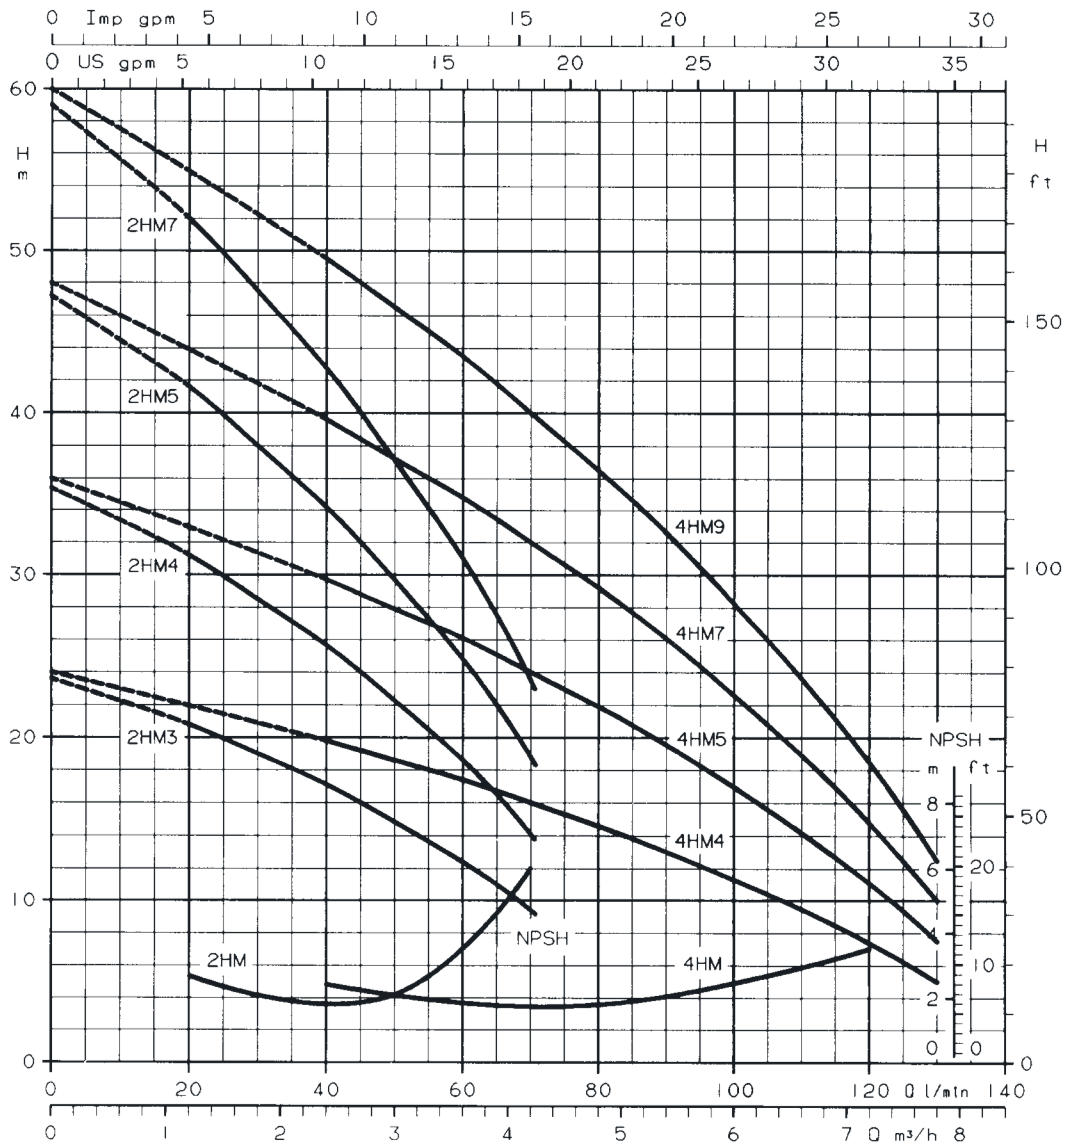


Марка насоса		Кол-во ступеней	кВт	лс	Емкость		Сила тока, А			Q = подача												
Одно-фазн. 220 В 50 Гц	Трех-фазн. 220-240/380-415В 50 Гц				мкФ	В	Одно-Фазн. 220 – 240 В	Трехфазный 220 – 240 В 380 – 415 В			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
											м³/час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2
											H = напор, метры водяного столба											
2НМ3	2НМ3Т	2	0,3	0,4	10	450	2,1	1,75	1,01	23,5	22	21	19	17	15	12,5	9,5					
2НМ4	2НМ4Т	3	0,45	0,6	12,5	450	2,9	2,46	1,42	35,5	33,5	31	28,5	25,5	22	18,5	14					
2НМ5	2НМ5Т	4	0,55	0,75	16	450	3,6	2,91	1,68	47	44,5	41,5	38	34	29,5	25	19					
2НМ7	2НМ7Т	5	0,75	1	22	450	5	3,5	2	59	55,5	52	47,5	43	37	31	23,5					
4НМ4	4НМ4Т	2	0,45	0,6	12,5	450	2,7	2,42	1,40	24			21	20	19	17,5	16	14,5	11,5	7,5		
4НМ5	4НМ5Т	3	0,55	0,75	16	450	3,8	2,98	1,72	36			31,5	29,5	28	26	24	22	17	11		
4НМ7	4НМ7Т	4	0,75	1	22	450	5	3,5	2	48			42	39,5	37	35	32	29	22,5	15		
4НМ9	4НМ9Т	5	0,9	1,2	22	450	5,7	4,2	2,4	60			52	49,5	46,5	43,5	40	36,5	28	18,5		

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.

Серия HMS

Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц

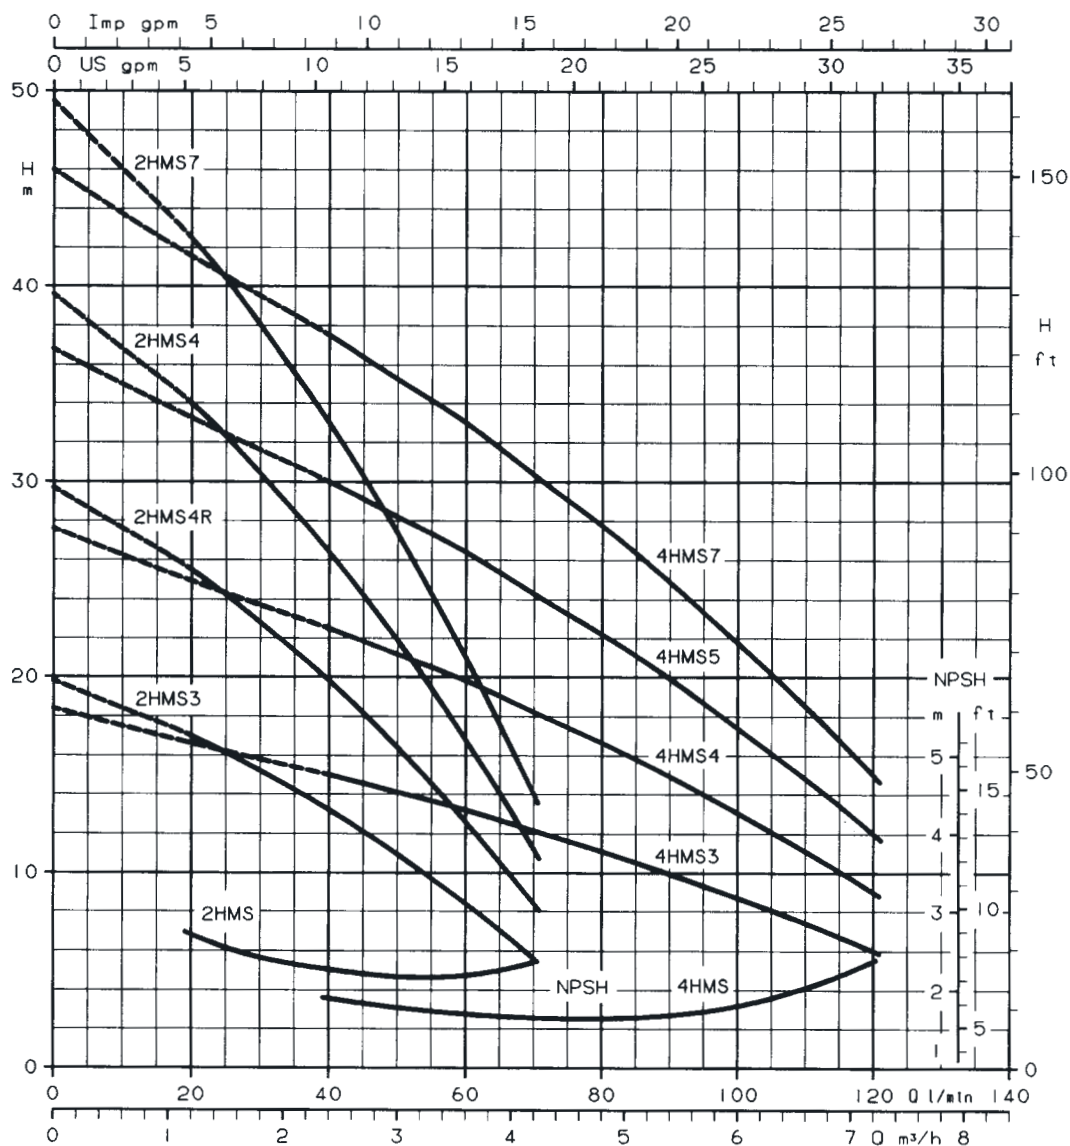


HM-HMS

Марка насоса		Кол-во ступеней	кВт	лс	Емкость		Сила тока, А			Q = подача												
Одно-фазн. 220 В 50 Гц	Трех-фазн. 220-240/ 380-415В 50 Гц				мкФ	В	Одно-Фазн. 220 – 240 В	Трехфазный 220 – 240 В 380 – 415 В			л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	100	120
											м³/час	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2
											H = напор, метры водяного столба											
2HMS3	2HMS3T	2	0,3	0,4	10	450	1,95	1,71	0,99	20	18,5	17	15	13	11	8,5	5,5					
2HMS4R	2HMS4RT	3	0,45	0,6	12,5	450	2,64	2,41	1,39	29,5	27,5	25,5	23	20	16,5	12,5	8,5					
2HMS4	2HMS4T	4	0,45	0,6	12,5	450	3,2	2,53	1,46	39,5	37	34	30,5	26,5	22	17	11					
2HMS7	2HMS7T	5	0,75	1	22	450	4,6	3,3	1,9	49,5	46	42,5	38	33	27,5	21	14					
4HMS3	4HMS3T	2	0,3	0,4	10	450	2,12	1,77	1,02	18,5			16	15	14	13	12	11	9	6		
4HMS4	4HMS4T	3	0,45	0,6	12,5	450	3	2,49	1,44	27,5			24	22,5	21	20	18	16,5	13	9		
4HMS5	4HMS5T	4	0,55	0,75	16	450	3,48	2,88	1,66	37			31,5	30	28	26,5	24,5	22	17,5	12		
4HMS7	4HMS7T	5	0,75	1	22	450	5	3,5	2	46			39,5	37,5	35	33	30,5	28	22	15		

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.

Размеры и масса насосов серии HM, HMS

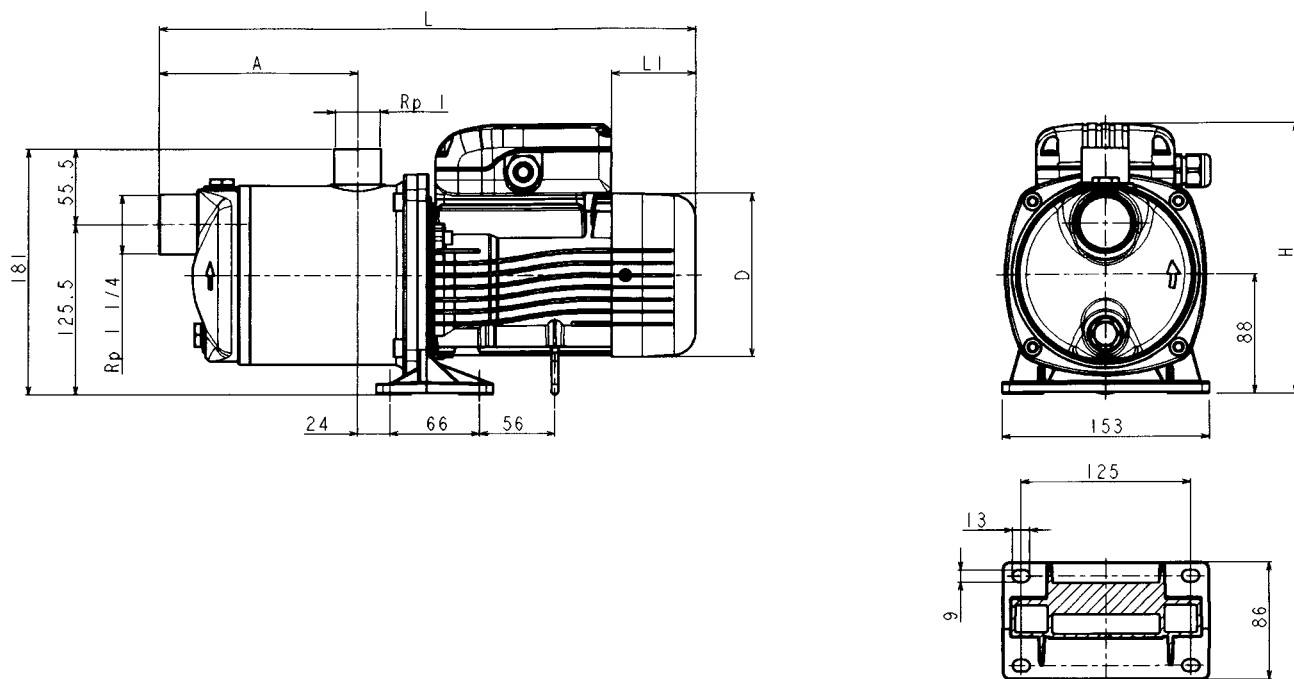

МАРКА НАСОСА	КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ	кВт	A	D	L	L1	H	МАССА кг
2HM3	2	0,3	96	120	345	62	199	7
2HM4	3	0,37	121	120	370	62	199	7,5
2HM5	4	0,55	146	120	395	62	199	8,5
2HM7	5	0,75	171	140	434	76	209	9,5
4HM4	2	0,37	96	120	345	62	199	7,5
4HM5	3	0,55	121	120	370	62	199	8
4HM7	4	0,75	146	140	409	31	218	9,5
4HM9	5	0,9	171	140	434	31	218	10
2HM3T	2	0,3	96	120	345	62	199	7
2HM4T	3	0,37	121	120	370	62	199	7,5
2HM5T	4	0,55	146	120	395	62	199	8,5
2HM7T	5	0,75	171	140	434	76	209	9,5
4HM4T	2	0,37	96	120	345	62	199	7,5
4HM5T	3	0,55	121	120	370	62	199	8
4HM7T	4	0,75	146	140	409	76	209	9,5
4HM9T	5	0,9	171	140	434	76	209	10
2HMS3	2	0,3	96	120	345	62	199	7
2HMS4	3	0,37	121	120	370	62	199	7,5
2HMS5	4	0,55	146	120	395	62	199	8
2HMS7	5	0,75	171	140	434	76	209	9,5
4HMS3	2	0,3	96	120	345	62	199	7
4HMS4	3	0,37	121	120	370	62	199	7,5
4HMS5	4	0,55	146	120	395	62	199	8,5
4HMS7	5	0,75	171	140	434	76	209	10
2HMS3T	2	0,3	96	120	345	62	199	7
2HMS4T	3	0,37	121	120	370	62	199	7,5
2HMS5T	4	0,55	146	120	395	62	199	8
2HMS7T	5	0,75	171	140	434	76	209	9,5
4HMS3T	2	0,3	96	120	345	62	199	7
4HMS4T	3	0,37	121	120	370	62	199	7,5
4HMS5T	4	0,55	146	120	395	62	199	8,5
4HMS7T	5	0,75	171	140	434	76	209	10