


Серия LQ


Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц

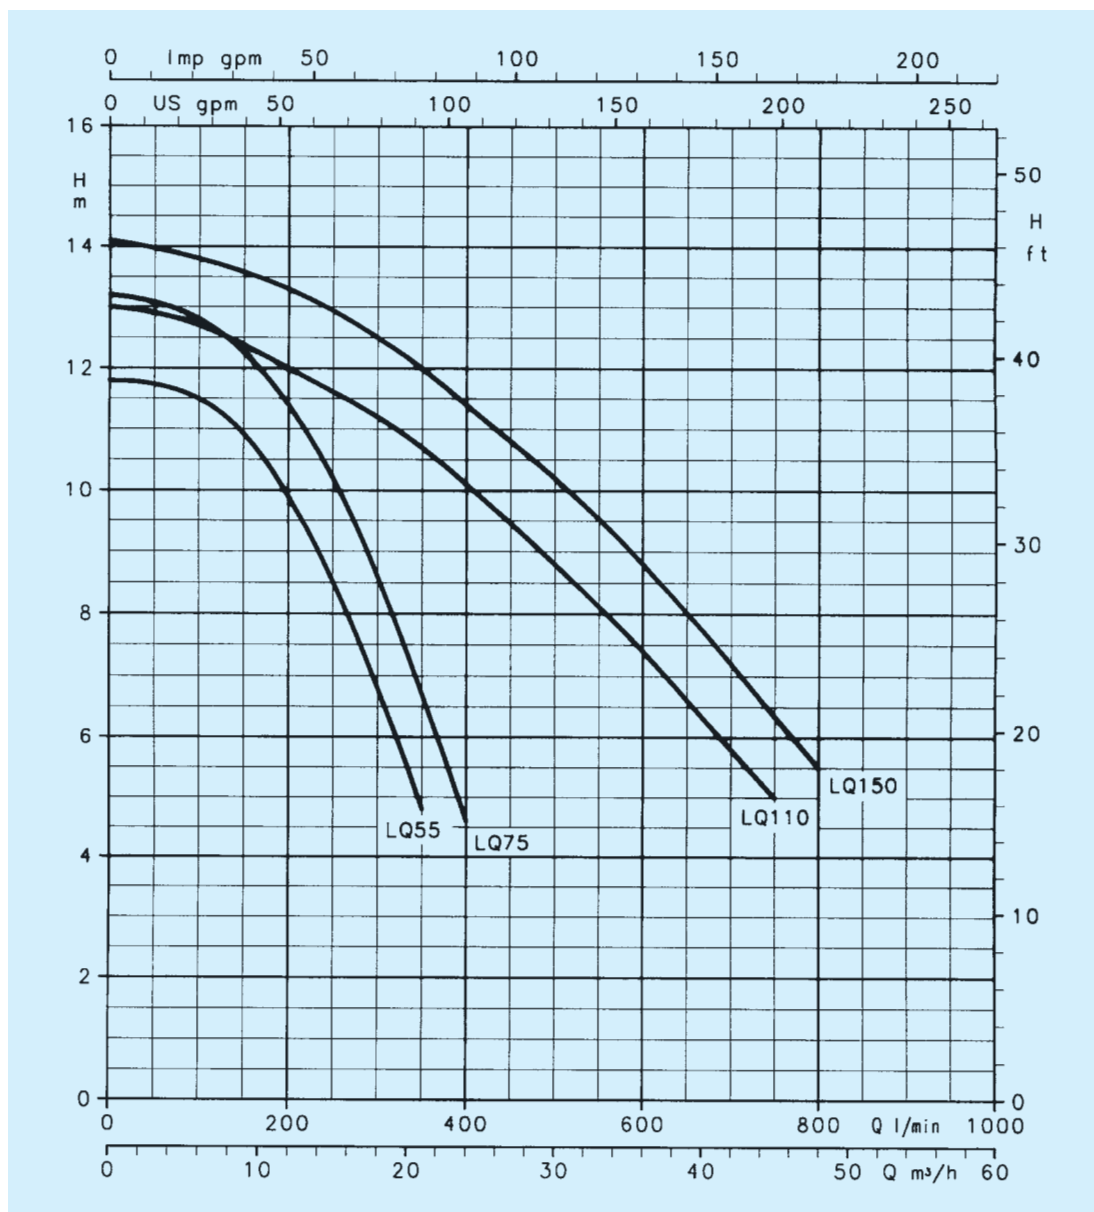

Марка насоса		кВт	лс	Потребляем. мощность, кВт		Емкость		Сила тока, А			Q = подача									
Одно-фазн. 220-240 В	Трех-фазн. 220-240/380-415 В			Одно-фазн.	Трех-фазн.	мкФ	В	Одно-Фазн. 220 – 240 В	Трехфазный 220 – 240 В 380 – 415 В		л/мин 100 м³/час	150	200	250	300	400	500	600	700	800
											6	9	12	15	18	24	30	36	42	48
H = напор, метры водяного столба																				
LQ 55	LQ 55T	0,55	0,75	0,82	0,80	16	450	4,1	2,8	1,6	11,5	11	9,9	8,5	6,8	—	—	—	—	—
LQ 75	LQ 75T	0,75	1	1	0,95	20	450	5	3,3	1,9	12,8	12,2	11,4	10,2	8,6	4,6	—	—	—	—
LQ 110	LQ 110T	1,1	1,5	1,5	1,4	30	450	7,2	4,6	2,6	12,7	12,4	12	11,6	11,2	10,1	8,8	7,4	5,8	—
	LQ 150T	1,5	2	—	1,7	—	—	—	5,7	3,3	13,8	13,6	13,3	13	12,5	11,4	10,2	8,8	7,2	5,5

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.

Размеры и масса насосов серии LQ

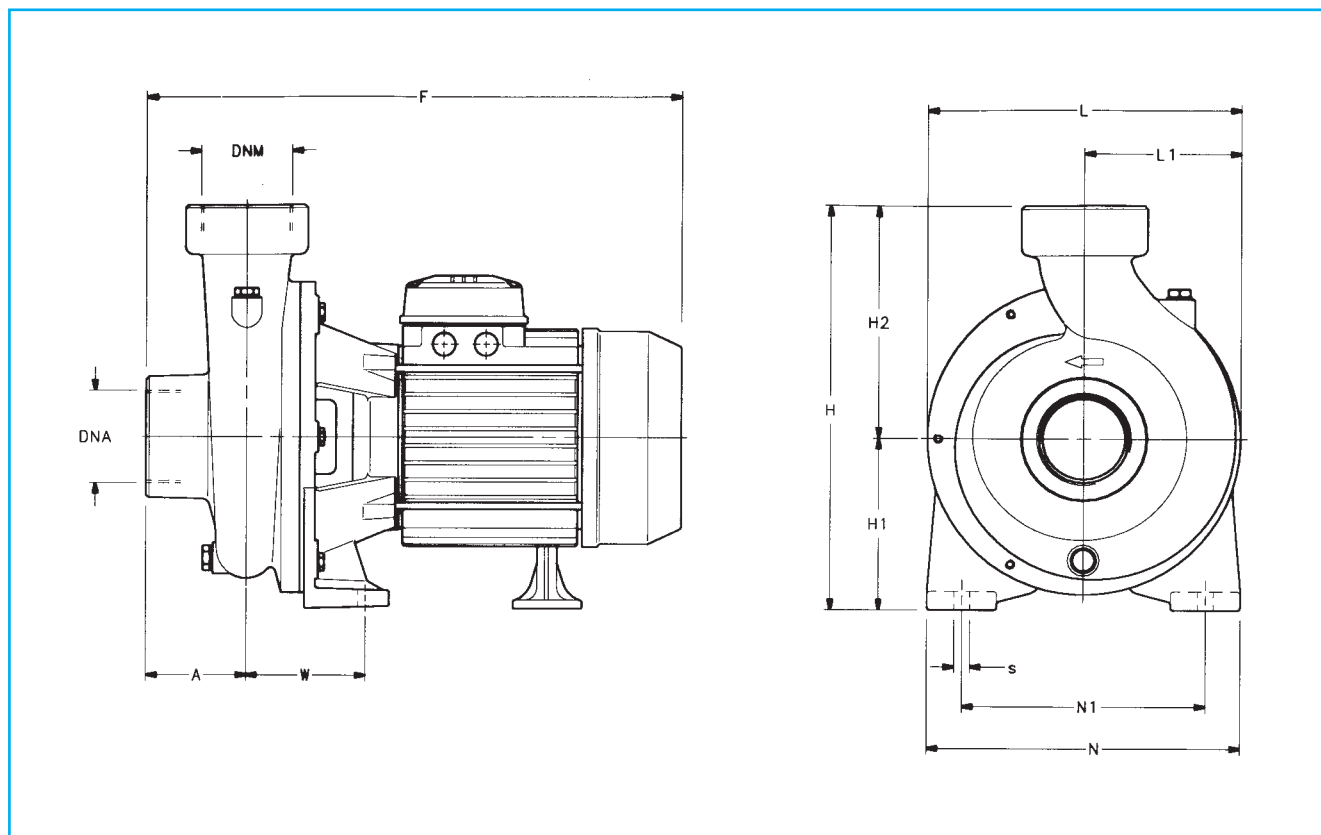

МАРКА НАСОСА	кВт	РАЗМЕРЫ В мм											DNA	DNM	МАССА кг
		A	F	H	H1	H2	L	L1	N	N1	W	s			
LQ 55	0,55	65	345	260	110	150	200	100	200	155	78	10	Rp 2"	Rp 2"	17,5
LQ 55T	0,55	65	345	260	110	150	200	100	200	155	78	10	Rp 2"	Rp 2"	17,5
LQ 75	0,75	65	345	260	110	150	200	100	200	155	78	10	Rp 2"	Rp 2"	18
LQ 75T	0,75	65	345	260	110	150	200	100	200	155	78	10	Rp 2"	Rp 2"	18
LQ 110	1,1	73	391	280	110	170	220	120	215	170	80	10	Rp 2 1/2"	Rp 2 1/2"	24
LQ 110T	1,1	73	391	280	110	170	220	120	215	170	80	10	Rp 2 1/2"	Rp 2 1/2"	24
LQ 150T	1,5	73	391	280	110	170	220	120	215	170	80	10	Rp 2 1/2"	Rp 2 1/2"	25