


Серия SP

Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц

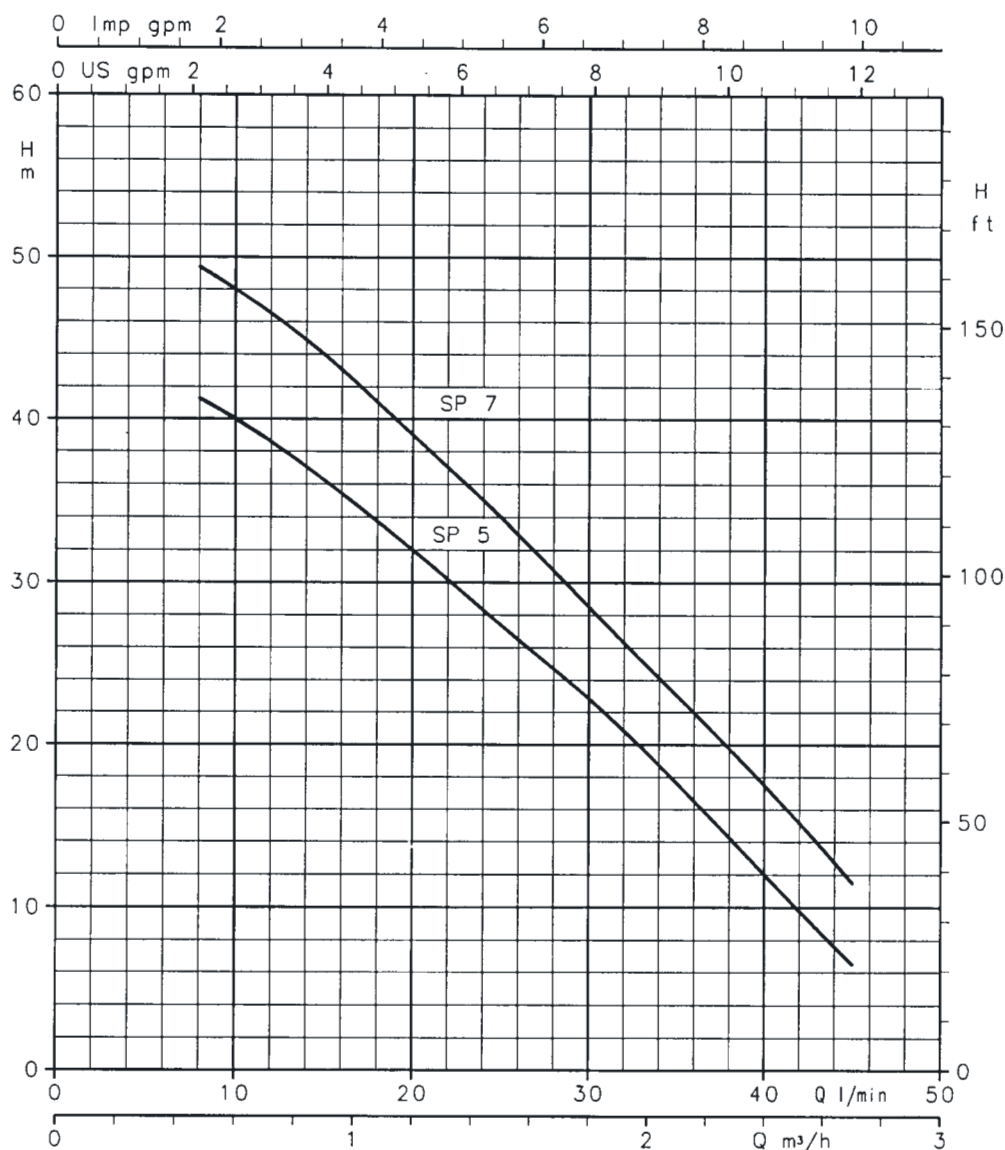


Марка насоса		кВт	лс	Потребляем. мощность, кВт		Емкость		Сила тока, А			Q = подача								
Одно-фазн. 220 В 50 Гц	Трех-фазн. 220-240/380-415В 50 Гц			Одно-фазн.	Трех-фазн.	мкФ	В	Одно-Фазн. 220 – 240 В	Трехфазный 220 – 240 В 380 – 415 В	л/мин м³/час	10	15	20	25	30	35	40	45	
											0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	
Н = напор, метры водяного столба																			
SP5	SP5T	0,55	0,75	0,88	0,9	18	450	4,0	2,8	1,6		40	36	32	27	23	17,5	12	6,5
SP7	SP7T	0,75	1	1.1	1.15	22	450	5.1	3.5	2		48	44	39	34	28,5	23	17,5	11,5

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.

Размеры и масса насосов серий SP

SP

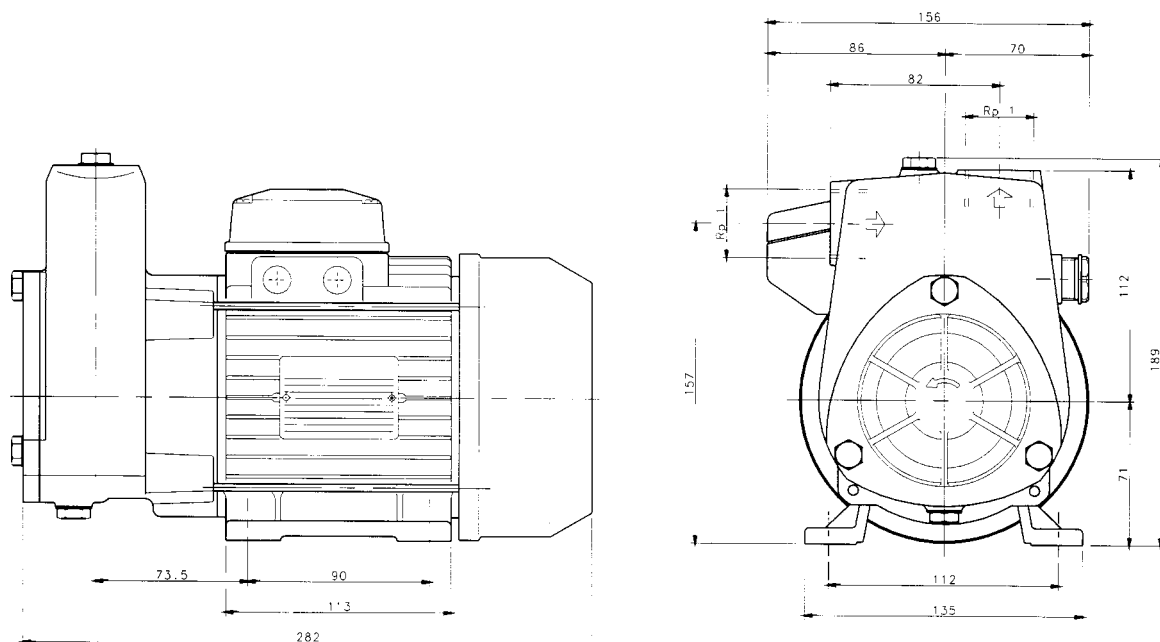

МАРКА НАСОСА	ВЕС кг
SP5 - SP5T	11
SP7 - SP7T	12

www.nasosu.com.ua
tel: 8-094-995-33-45