



СЕРИЯ SVI

Рабочие характеристики при 2900 мин⁻¹ 50 Гц

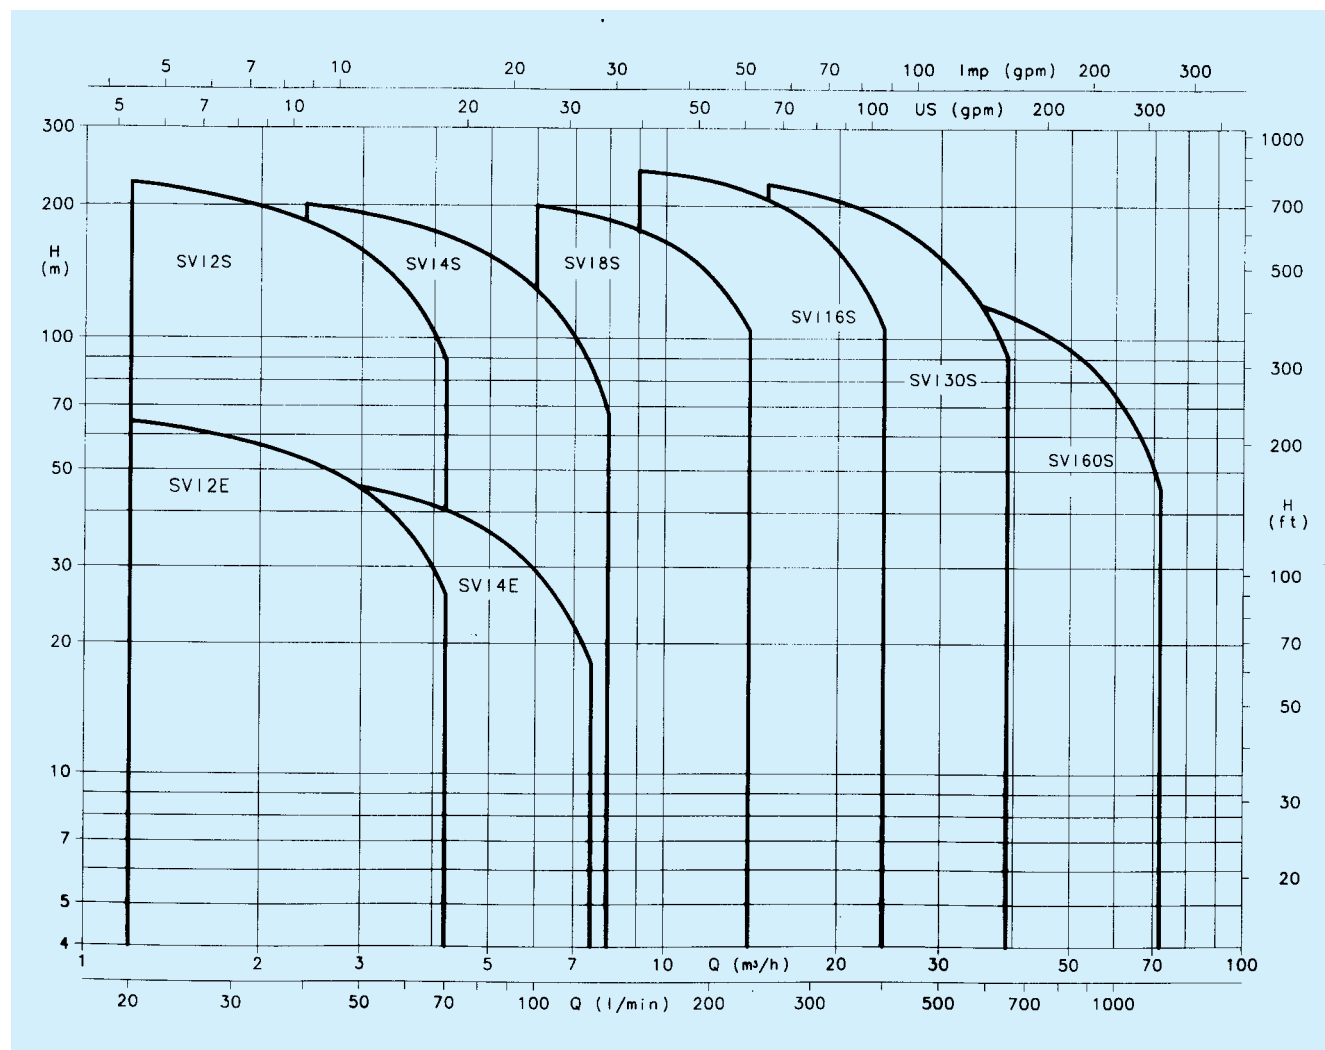

Характеристики действительны для жидкостей с плотностью $\rho = 1,0 \text{ кг/дм}^3$ и кинематической вязкостью $\gamma = 1 \text{ мм}^2/\text{с}$.

Минимальный уровень погружения

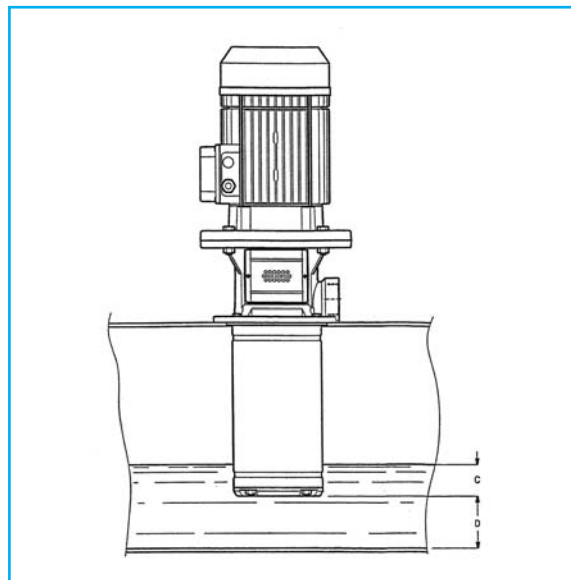

МАРКА НАСОСА	РАЗМЕРЫ В мм C	РАССТОЯНИЕ ОТ ДНА D мм	
		МИНИМАЛЬНО	РЕКОМЕНДУЕМОЕ
SVI 2	25	20	60
SVI 4	25	20	60
SVI 8	25	35	80
SVI 16	25	35	80
SVI 30	100	80	120
SVI 60	100	80	120